

Motordriven rundmaskin 4228



Smidig, lättarbetad maskin med tre stycken asymmetriskt placerade valsar. Samtliga valsar är lagrade i nållager och bomberade för att ge ett gott resultat. Drivning av över- och undervals med snäckväxelmotor. Ansättning av under- och böjvals med rattar via snäckväxlar.

Avläsning av böjvals på skalor i gavel. För att kunna ta bort färdigrundade ämnen är övervalsens lätt utsvängbar.

All drivning placerade i en sida vilket ger en kompakt maskin.

Arbets hastighet c:a 4,5 m/min. Standardutrustade med bromsmotor 230/400V 3fas (kapslingsklass IP54), fotpedal för körning fram/back (manöverspänning 24 V), nödstoppknapp och nödstopp med wire.

Maskinen kan levereras med NC-styrning.

BELANO MASKIN AB

Box 662, 441 18 Alingsås Besök : Borgens gata 6 tfn 0322-15940 fax 0322-634844

www.belano.se

Motordriven rundmaskin 4228

Storlek	10/25	10/30	10/40	10/50	10/55	10/60	10/65
Arbetslängd mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Plåttjocklek* mm	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
Valsdiameter mm	80	90	100	110	120	130	140
Motoreffekt kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Vikt kg	400	440	665	700	745	960	1015

Storlek	12/20	12/25	12/35	12/45	12/50	12/55	12/60
Arbetslängd mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Plåttjocklek* mm	2,0	2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
Valsdiameter mm	80	90	100	110	120	130	140
Motoreffekt kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Vikt kg	440	490	725	770	825	1055	1120

Storlek	15/15	15/20	15/30	15/40	15/45	15/50	15/55
Arbetslängd mm	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Plåttjocklek* mm	1,5	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
Valsdiameter mm	80	90	100	110	120	130	140
Motoreffekt kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Vikt kg	480	530	785	840	905	1140	1220

Storlek	20/10	20/15	20/20	20/25	20/30	20/35	20/40
Arbetslängd mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Plåttjocklek* mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Valsdiameter mm	80	90	100	110	120	130	140
Motoreffekt kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Vikt kg	560	625	905	975	1060	1320	1425

Storlek	25/10	25/15	25/20	25/25	25/30
Arbetslängd mm	2540	2540	2540	2540	2540
Plåttjocklek* mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Valsdiameter mm	100	110	120	130	140
Motoreffekt kW	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Vikt kg	1025	1110	1225	1500	1630

* Plåttjocklek är baserat på material med hållfasthet 400N/mm²

BELANO MASKIN AB

Motordriven rundmaskin 4228

Exempel på extra utrustning och tillbehör:





Konbockningsutrustning inkl. snedställning av böjvals, ratt med räkneverk och släpsko



Motordriven ansättning av böj-/undervals

NC-styrning

Digital display för böj/undervals

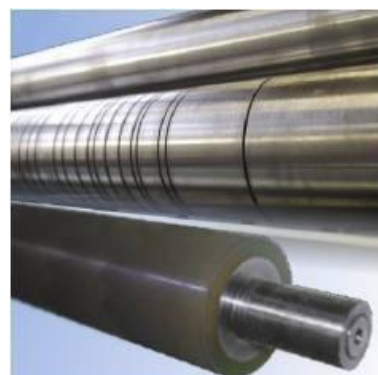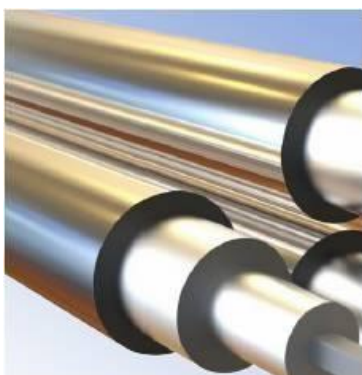

Frekvensstyrning

Slipade/härdade valsar

Specialvalsar av olika slag

BELANO MASKIN AB

Box 662, 441 18 Alingsås Besök : Borgens gata 6 tfn 0322-15940 fax 0322-634844

www.belano.se