

RAS Rullfalsmaskin 22.07/22.09

Speedy seamer



Universell rullfalsmaskin för olika typer av falsar, framför allt användbara inom tillverkning av ventilation och byggplåt. Maskinen har sju alternativt nio par axlar för formrullar. En valfri rullsats kan monteras på vardera sidan av maskinstativet.

Rullaxlarna är axialt och radiellt lagrade med rullager vilket ger en tyst och jämn matning av materialet och garanterar ett fullgott resultat på falsen.

Uppläggningsborden är individuellt höj- och sänkbara för anpassning till aktuell rullsats.

Bordens inmatningslinjaler är härdade för minimalt slitage och försedda med stift som håller ned plåten.



Linjaler med stift på inmatningssidan.



Riktrullar på utmatningssida



Höjden på uppläggningsborden är individuellt inställbara efter skala.

BELANO MASKIN AB

Box 662, 441 18 Alingsås Besök : Borgens gata 6 tfn 0322-15940 fax 0322-634844


www.belano.se

RAS Rullfalsmaskin 22.07/22.09

Speedy seamer


Exempel på falsar

Pittsburgfals

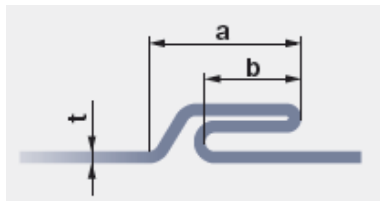


| t | a | b |
|---------|------|------|
| 0,5-1,0 | 14,0 | 9,5 |
| 1,0-1,5 | 17,0 | 12,5 |


Ståndfals/dubbel stånfals

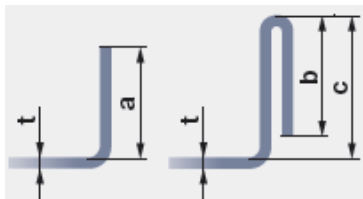

| t | a | b | c |
|---------|-----|------|------|
| 0,5-1,5 | 9,0 | 16,5 | 19,0 |

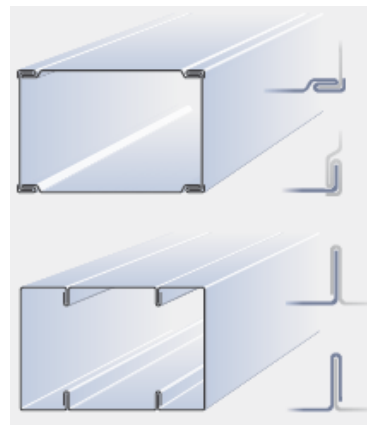


Snapfals, ficka

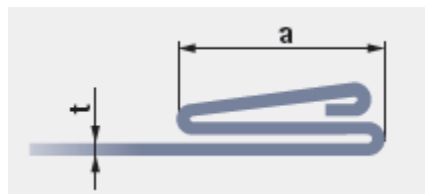


| t | a |
|----------|------|
| 0,63-1,0 | 16,0 |
| 1,25 | 17,0 |


Snapfals, stånfals

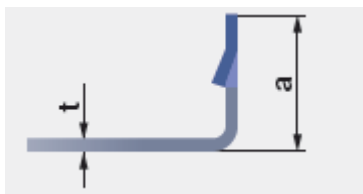


| t | a |
|----------|------|
| 0,63-1,0 | 11,5 |
| 1,25 | 11,5 |

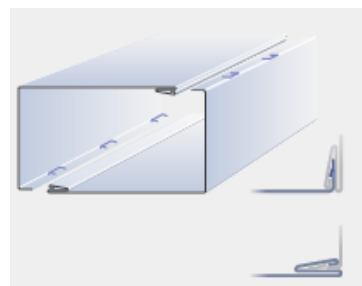

Rörfals

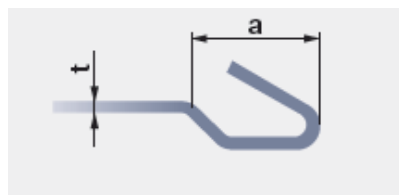

| t | a |
|---------|------|
| 0,5-1,5 | 12,5 |



Dubbelfals



| t |
|---------|
| 0,6-0,7 |

Angivna mått är i stålplåt.
Snapfalsarna går endast att köra i
22.09 (nio-axlad maskin)

BELANO MASKIN AB

RAS Rullfalsmaskin 22.07/22.09

Speedy seamer



Rullsets för Pittsburgh fals med falsöppnare



Skarv med rölfals



Snapfals (ficka + ståndfals)



Riktvals, för riktning eller förrundning

Tekniska data

| | 22.07 | 22.09 |
|-------------------|----------|----------|
| Antal stationer | 7 | 9 |
| Profilhöjd max | 20 mm | 20 mm |
| Plåttjocklek max | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Matningshastighet | 16 m/min | 16 m/min |
| Motoreffekt | 3 kW | 3 kW |
| Maskinlängd | 2010 mm | 2210 mm |
| Maskinbredd | 640 mm | 640 mm |
| Maskinhöjd | 1025 mm | 1025 mm |
| Arbetshöjd | 845 mm | 845 mm |
| Vikt | 350 kg | 430 kg |

BELANO MASKIN AB