

FLERSTANSMASKIN 4091

Schwartmanns RLP / RLH / RLM



RLP
tryckluftsdreven

Tryckluftsdreven maskin för stansning av t.ex nithål på plåtsvep eller fästhål i fönsterbleck. Finns även i handdrivet utförande, RLH, eller med motordrift, RLM.

Standardutrustning:

- sex stansenheter för håldiameter 3,3 mm
- tre stycken anslag för inställning av stansdjup i stansenheter
- utdragbar bordsförlängning
- längdanslag

Stansenheterna på maskinen är flyttbara i sidled och maskinen kan kompletteras med ytterligare enheter. Maskinen kan då eventuellt behöva levereras i förstärkt utförande.

Maskinerna finns även i utförande med öppna gavlar som gör att arbetsstycken i valfri längd kan stansas.


BELANO MASKIN AB

FLERSTANSMASKIN 4091

Schwartmanns RLP / RLH / RLM



RLH
handdriven

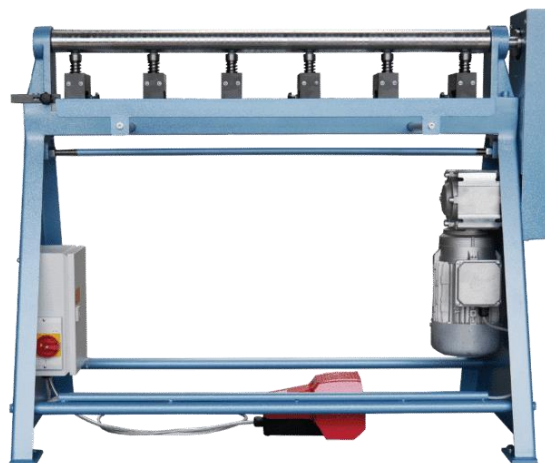

RLM
motordriven

Tekniska data:

Arbetslängd	1020 mm	1270 mm
Håldiameter, standard	3,3 mm	3,3 mm
Håldiameter, max	6,0 mm	6,0 mm
Max plåttjocklek *	1,2 mm	1,0 mm
Gapdjup i stansenhet	40 mm	40 mm
Minsta hålavstånd	60 mm	60 mm
Vikt RLP	120 kg	140 kg
Arbetsstryck	6 bar	6 bar
Vikt RLH	110 kg	130 kg
Kapacitet	1,2 mm	1,0 mm
Vikt RLM	152 kg	172 kg
Motoreffekt	1,1 kW	1,1 kW
Kapacitet	1,2 mm	1,0 mm

* avser stansning i stålplåt (400 N/mm²) och med 6 stansenheter

Andra utföranden och arbetslängder kan offereras.

BELANO MASKIN AB

Box 662, 441 18 Alingsås Besök : Borgens gata 6 tfn 0322-15940 fax 0322-634844

www.belano.se