MASKINGRADSAX · *CGI/A-BCAV*
med manuellt bakre anslag

BELANO by JOUANEL



CGI3080A-BCAV med tillval

Produktivitet, komfort and precision

CGI/A-BCAV: Längder: 2m, 2.5m, 3m and 4m

Den nya generationen elektriska gradsaxar i CGI-serien möter de kvalitetskrav som ställs inom byggnadsplåtsslageri och industriell plåtbearbetning. Utöver sin moderna konstruktion är CGI utvecklad och tillverkad för intensiv drift, särskilt anpassad för serieproduktion. Den kraftiga och stabila stommen, i kombination med hög kapacitet och hög klippkvalitet, gör den till en av marknadens mest effektiva gradsaxar. Arbetet framför maskinen underlättas tack vare reglage som är åtkomliga framifrån, och den omfattande utrustningen förbättrar hanteringen och klippningen av stora plåtar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Taktäckning
- Fasad / fasadbeklädnad
- Stål- och metallstommar
- Smide och metallarbete
- Underhållsverkstäder

FÖRDELAR



- Förstärkt stabilitet, högre klippkraft
- Optimerad för serieproduktion
- Hög arbetskomfort
- Kraftfull LED-belysning av klipplinjen
- Tillförlitlighet och säkerhet


MANUELLT REMDRIVET BAKANSLAG

- Styrning och avläsning från maskinens framsida
- Manuellt bakanslag med snabba rörelser
- Positionsstyrning av bakanslaget via digitalt räkneverk
- Stor räkneverksskala för tydlig avläsning
- Bakanslag: 5–750 mm
- Justering för koniska klipp

SPECIFIKATION	CGI1050A-BCAV	CGI2050A-BCAV	CGI2550A-BCAV	CGI3080A-BCAV	CGI4080A-BCAV
Klipplängd (mm)	1050	2 050	2 550	3 080	4 080
Max. kapacitet zink (mm)	3,0	3,0	3,0	2,0	1,5
Kapacitet aluminum **200 N/mm²** (mm)	3,0	3,0	3,0	2,0	1,5
Kapacitet stål 400 N/mm² (mm)	2,5	2,0	2,0	1,5	1,2
Kapacitet rostfritt **600 N/mm²** (mm)	1,5	1,3	1,3	1,0	0,8
Obs: vid klipp från 5 till 25 mm reduceras kapaciteten med -50 %					
Klipphastighet (klipp/min)	25	25	25	25	25
Manuellt bakre anslag (mm)	Från 5 till 500	Från 5 till 750	Från 5 till 750	Från 5 till 750	Från 5 till 750
Effekt (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Elanslutning* (V)	400V trefas + jord	400V trefas + jord	400V trefas + jord	400V trefas + jord	400V trefas + jord
Dimensioner (mm)	1 720 × 1 680 x 1 230	2 740 x 1 730 x 1 460	3 240 x 1 730 x 1 460	3 770 x 1 730 x 1 460	4 770 × 1 730 x 1 460
Vikt (kg)	670	988	1169	1350	2 250

** Önskad spänning anges vid beställning. 220V elanslutning finns som tillval.*

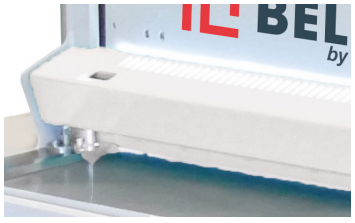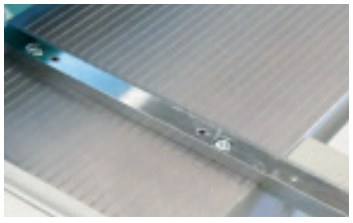

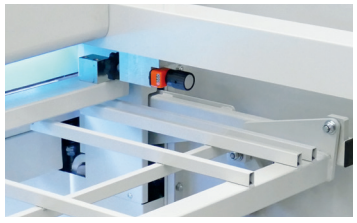Belano Maskin AB
Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40


MASKINGRADSAX · *CGI/A-BCAV*
med manuellt bakre anslag


BELANO by JOUANEL

STANDARDUTRUSTNING

CGI/A-BCAV: Längder: 2m, 2.5m, 3m and 4m,


1	Främre bord, 300 mm brett och 800 mm högt, spårat var 10:e mm för att underlätta klipp utan bakanslag
2	Utdragbart bord (+480 mm) för stöd av stora plåtformat
	Utdragbart bakre plåtstöd, 120 mm (tillval, platta exkluderad)
3	Graderat vinkelanslag, 300 mm till vänster och 500 mm till höger
	Automatiskt nedhållarsystem
	Fotmanövrering
	Vändbara skär i ett stycke
	Räkneverk för antal klipp, med möjlighet till återställning
4	Fotoceller för säker åtkomst till maskinens baksida
5	Kraftfull belysning av klipplinjen med integrerad LED-list i nedhållarsystemet (permanent belysning, bättre sikt)
	Lyftöglor
	MANUELLT BAKRE ANSLAG 5–750 MM
6	Manövrering framifrån
	Digital display med noggrannhet på en tiondels millimeter för bakanslagets position
7	Anordning för koniska klipp som möjliggör en vinklad position av bakanslaget, med räkneverk (noggrannhet ± 0,1 mm)

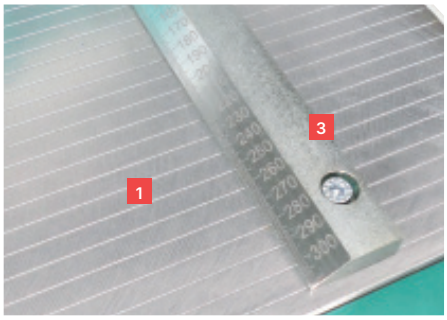


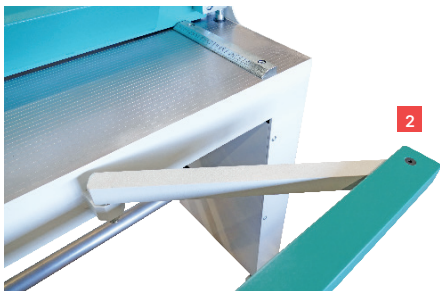







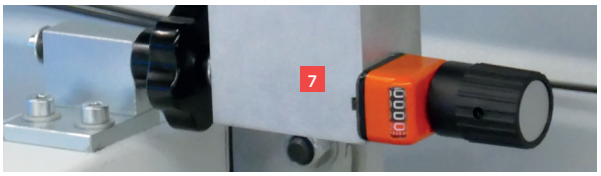



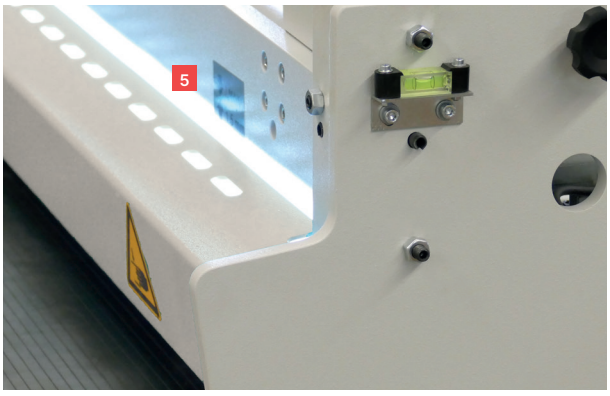

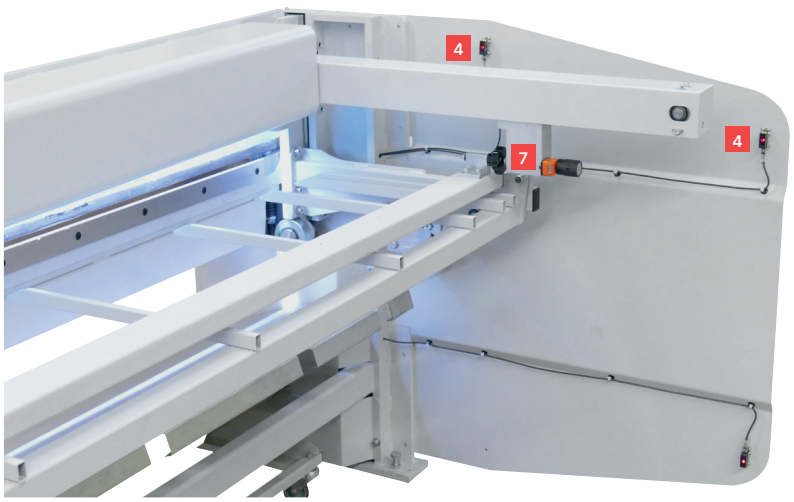

Belano Maskin AB
Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

MASKINGRADSAX · *CGI/A-BCAV*
med manuellt bakre anslag

BELANO by JOUANEL

TILLVAL


CGI/A-BCAV

MASKIN MED ELANSLUTNING 220V

Istället för 400V trefas	CGI-220-BCAV-BCREM

VINKELANSLAG 1000 MM


Vinkelanslag 1000 mm Kan användas som ett alternativ till sidovinkelanslaget som är standard	Höger sida	CGI-EQUER-1000
	Vänster sida	CGI-EQUER-1000G

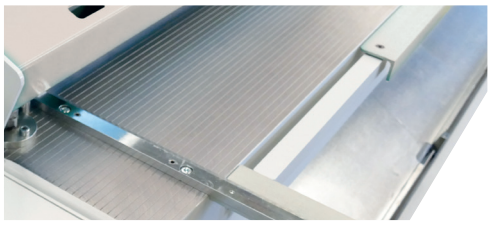


AUTOMATISK PLÅTUPPHÅLLARE

Automatisk upphållare för stöd av stora plåtar. Kopplad till skärens nedåtrörelse, för den även fram plåtarna till uppsamlare när klippet är genomfört. (Se referenser i tabellen nedan)

	CGI1050A	CG12050A	CGI2550A	CGI3080A	CGI4080A
REFERENCE	CGI1050A-PEIGNE	CGI2050A-PEIGNE	CGI2550A-PEIGNE	CGI3080A-PEIGNE	CGI4080A-PEIGNE
Maximum distans mellan 2 fingrar (mm)	330	370	370	495	495
Minimum distans mellan 2 fingrar (mm)	40	40	40	40	40
Antal fingrar	7	10	11	12	14
Maximum format of sheets (mm)	500	750	750	750	750

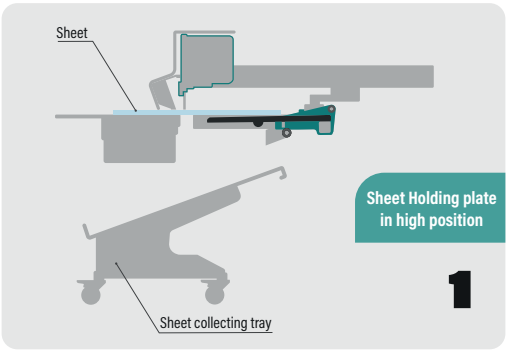


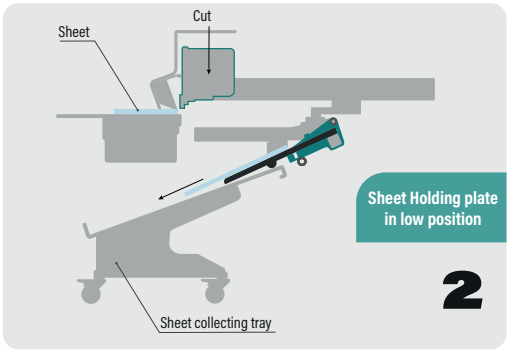



FLYTTBAR UPPSAMLARE PÅ HJUL MED BROMSAR

	CGI1050A	CG12050A	CGI2550A	CGI3080A	CGI4080A
Flyttbar uppsamlare på hjul med bromsar och med två lägen för uppsamling av plåtar upp till 750 mm.	CGM1050-BL	CGM2050-BL	CGM2550-BL	CGM3080-BL	CGM4080-BL
Antal hjul med bromsar	4	4	4	6	8

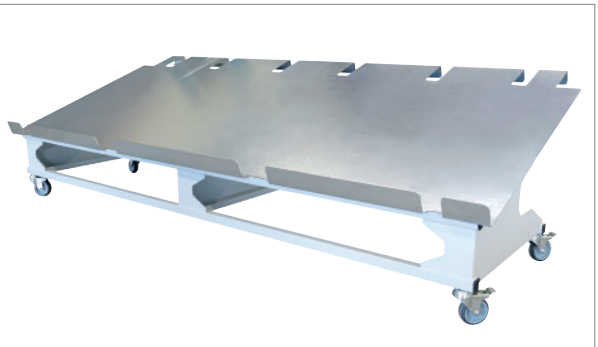

Belano Maskin AB
Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40