MASKINGRADSAX ▪ *CGI33-BAE & CGI42-BAE*

BELANO by JOUANEL



Modell CGI33-BAE med tillval

Produktivitet, komfort och precisision

- Klippkapacitet anpassad för den plåtbearbetningsindustrin
- Dubbla motorer för en jämn fördelning av krafterna
- Mycket god stabilitet i maskinen
- Kraftfull LED-belysning av klipplinjen
- Justering av skärspalt efter materialets tjocklek och typ
- Numerisk styrning (NC) med ett flertal funktioner
- Kontrollpanel på svängarm för optimal arbetsställning för operatören
- Ett flertal utrustningsalternativ som förbättrar produktiviteten och användarkomforten

CGI-BAE: Saxar designade för tunnplåtsbearbetning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Industritak
- Fasadbeklädnad
- Metallarbete och smide
- Underhållsverkstäder

SPECIFIKATION	CGI33-BAE	CGI42-BAE
Klipplängd (mm)	3100	4100
Kapacitet stål 400 N/mm² (mm)	3.0	2.0
Kapacitet rostfritt stål (mm)	1.5	1.0
Kapacitet 1050-H44 Aluminum (mm)	4.0	3.0
Antal frontstödsplattor	6	8
Antal frontstödsarmar	3	4
Klipphastighet (klipp/min)	29	29
Effekt (kW)	2 × 2.2	2 × 2.2
Strömförsörjning *(V)	400V trefas + nolla + jord	400V trefas + nolla + jord
Dimensioner (mm)	4 000 × 2 350 × 1 870	5 000 × 2 350 × 1 870
Vikt (kg)	3 025	3 680



** Val av spänning ska anges vid beställning*

Belano Maskin AB


Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

HANDGRADSAX • CGI33-BAE & CGI42-BAE

BELANO by JOUANEL

STANDARDUTRUSTNING

Saxar designade för tunnplåtsbearbetning

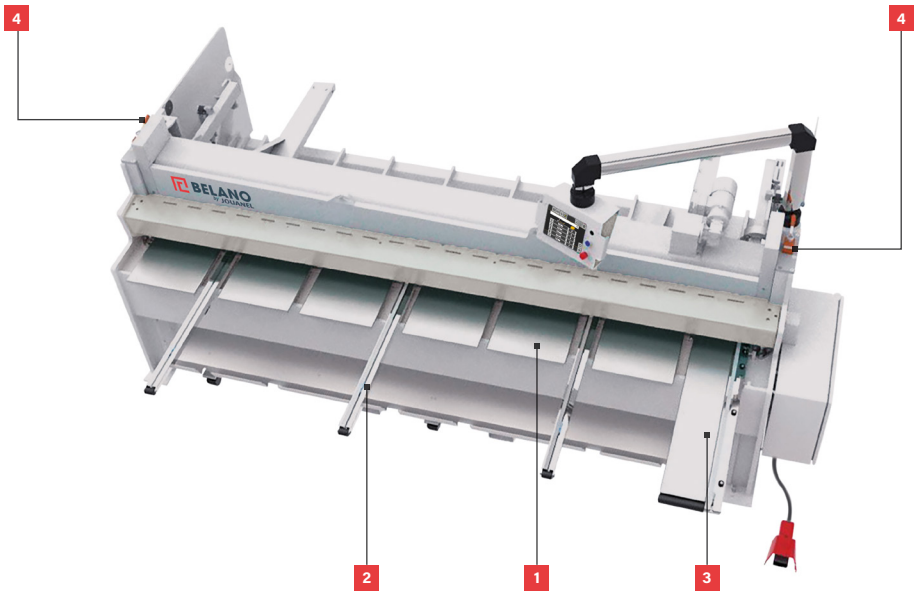








	Främre bord, 435 mm bred, arbetshöjd 875 mm
1	Flexibla frontstödplattor i rostfritt stål, 400 mm långa, 390 mm breda
2	Frontstödarmar, 1000 mm, med rulle för att enkelt lägga plåten på bordet (finns som tillval i längden 1500 mm, kontakta oss)
3	Vinkelanslag i rostfritt stål, längd 1000 mm, placerat på maskinens högra sida. Med rulle, integrerad linjal och 2 indragbara stoppklackar (vinkelanslag finns som tillval i längden 1500 mm, kontakta oss)
	Automatiskt plåtnedhållare med gummiskydd (skyddar och håller fast plåten)
	Skärbalk på självsmörjande skenor, skär i ett stycke, vändbar 4 gånger innan slipning
4	Manuell justering av skärspalt med lägesindikator efter tjockleken som ska klippas (justeringstabell placerad på maskinen)
	Kraftfull LED-klipplinjeindikator inbyggd i plåtnedhållningssystemet (kontinuerlig belysning, bättre sikt)
	Styrning med fotpedal eller knapp från kontrollpanelen
5	Kontrollpanel på svängarm för maximal komfort för operatören
	Säkerhetsljusridåer ger säker åtkomst till maskinens baksida
	2 lyftöglor
6	ELEKTRISKT BAKRE ANSLAG: - Snabbgående elektriskt bakre anslag, styrt av CNC-styrningen, med ett område från 5 till 750 mm - Justering för koniska klipp med räkneverk för att vinkla det bakre anslaget, med en noggrannhet på +/- 0,1 mm








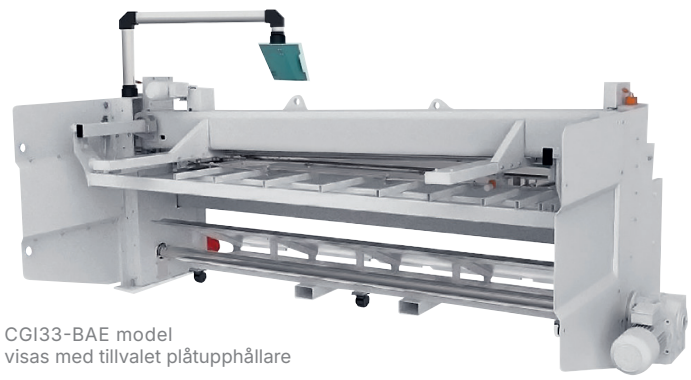

CGI33-BAE model
visas med tillvalet plåtupphållare



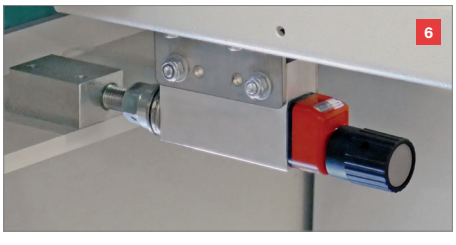

Belano Maskin AB

Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

MASKINGRADSAX ▪ *CGI33-BAE & CGI42-BAE*

BELANO by JOUANEL

NUMERISK STYRNING

- Numerisk styrning (NC) med 7" färgpekskärm i 16:9-format
- Intuitiva och användarvänliga program
- Snabbt skapande av program, sorterade per kund eller byggarbetsplats
- Snabb programmering av flera längder och kvantiteter
- Automatiskt läge för serieproduktion eller manuellt läge för enstaka klipp
- Klippräknare för dagligt eller ackumulerat totalantal klipp, med möjlighet att nollställa
- Underhållsmeny med indikation för förebyggande underhåll
- Fjärrunderhåll och uppdateringar via Ethernet-anslutning (RJ45)

SIEMPRO



YTTERLIGARE UTRUSTNING

CGI33-BAE & CGI42BAE

BORD, ARMAR OCH VINKELANSLAG MED BORSTAR FÖR ATT FÖRHINDRA MÄRKEN

MASKIN	Fronstödsplattor och stödarmar i rostfritt med skyddsborstar	REFERENS
CGI33-BAE	6 plattor för ref. CGI33-BAE, längd 400 mm, bredd 390 mm	CGI33-BRO-AVANT
	3 frontarmar för ref. CGI33-BAE, längd 1000 mm	
CGI42-BAE	8 plattor för ref. CGI42-BAE, längd 400 mm, bredd 390 mm	CGI42-BRO-AVANT
	4 frontarmar för ref. CGI42-BAE, längd 1000 mm	


- (vinkelanslag finns i längden 1500 mm, kontakta oss)



BORD, FRONTARMAR OCH VINKELANSLAG MED KULRULLAR

Borstar ersätts av kulrullar, infällda i de olika plåtstöden, för att erbjuda enkelt hantering och rotation av storformatsplåtar med ett enkelt tryck.

MASKIN	REFERENS
CGI33-BAE	CGI33-BILLES-AVANT
CGI42-BAE	CGI42-BILLES-AVANT

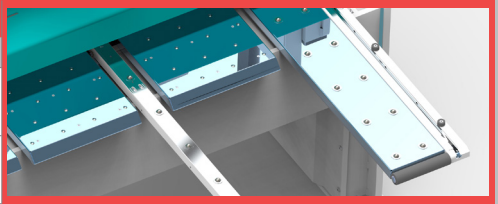


PLÅTUPPHÅLLARE MED PNEUMATISK DRIVNING *

Pneumatisk och förstärkt plåtupphållare som ger stöd åt storformatsplåtar. Kopplad till skärets nedsänkning, för den även plåtarna framåt till uppsamlare när klippet är genomfört.

** Detta tillval kräver tryckluftsförsörjning på 6 bar, kontakta oss*

MASKIN	REFERENS
CGI33-BAE	CGI33-PEIGNE
CGI42-BAE	CGI42-PEIGNE

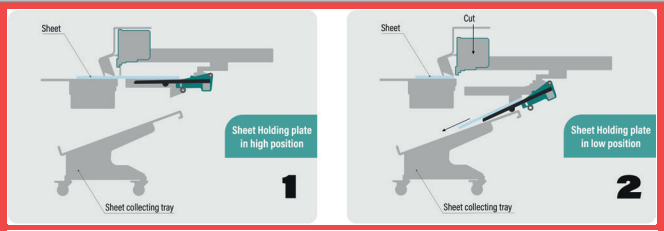


PNEUMATISK* PLÅTUPPHÅLLARE MED BORSTAR

Denna plåtupphållare är utrustad med borstar för att skydda känsliga material mot märken när den sänks ner i uppsamlingsbrickan.

** Detta tillval kräver tryckluftsförsörjning på 6 bar, kontakta oss*

MASKIN	REFERENS
CGI33-BAE	CGI33-PEIGNE-BRO
CGI42-BAE	CGI42-PEIGNE-BRO

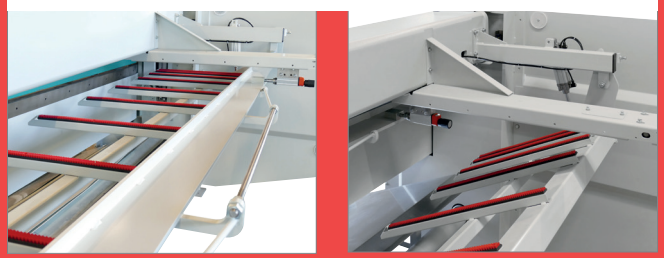


AUTOMATISK PLÅTUPPHÅLLARE	CGI33-PEIGNE och CGI33-PEIGNE-BRO	CGI42-PEIGNE och CGI42-PEIGNE-BRO
Max. avstånd mellan 2 fingrar (mm)	380	380
Min. avstånd mellan 2 fingrar (mm)	60	60
Antal fingrar	14	18
Max. materialbredd (mm)	750	750

UPPSAMLARE FÖR PLÅTAR MED SVÄNGHJUL

Förstärkt flyttbar uppsamlare med bromsar, för uppsamling av plåtar upp till 750 mm bred från maskinens framsida. Uppsamlaren kan lyftas med gaffeltruck tack vare två avsedda utrymmen i ramen, vilket möjliggör enkel hantering när den är lastad.

MASKIN	REFERENS	ANTAL SVÄNGHJUL MED BROMS
CGI33-BAE	CGI33-BL	6
CGI42-BAE	CGI42-BL	6



Belano Maskin AB

Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40