MANUELL KANTVIK ▪ *PCA2040*

BELANO by JOUANEL




Modell PCA2040
visas med tillval

PCA2040 — Portabel kantvik

Den manuella byggplatskantviken PCA2040 är den bästa lösningen på problemet med transport och hantering av material på takarbetsplatser.

Kantviken är huvudsakligen tillverkad i aluminium och är med sina 80 kg för 2 meters arbetslängd överlägset lättast i sin klass. Tack vare en smart två-i-ett-konstruktion kan den fällas ihop och flyttas smidigt. Den är därför lätt att lasta i fordon utan lyfthjälpmedel och mycket praktisk att placera på arbetsplatsen.

Uppfälld till den arbetshöjd användaren själv väljer är PCA2040 lika effektiv som en verkstadskantvik och kan, tack vare sin utrustning, klippa,
bocka och vulsta efter behov.

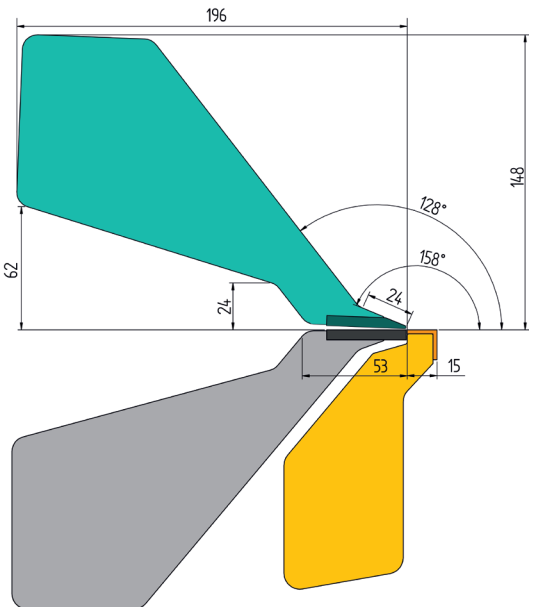

FÖRDELAR


- Endast 80 kg för en 2 m kantvik
- Arbetshöjden anpassas efter användaren
- Lätt att flytta på byggplatsen och i fordon
- Kan flyttas och användas av en person
- Utbytbara kant- och skarpskenor i behandlat stål
- Bomberingsjustering av bockprisma
- Vinkelskala

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TAK / FASAD / BEKLÄDNAD

Teknik data	PCA2040
Arbetslängd (mm)	2 040
Kapacitet zink / aluminium 1050/H44 (mm)*	0,8
Kapacitet stål (mm)*	0,63
Vinkel skarpskena	158°
Öppningshöjd (mm)	60
Mått (mm)	2330 × 650 × 1070
Mått hopfälld (mm)	2330 × 650 × 640
Bordshöjd (kantviken helt utfälld) (mm)	900
Nettovikt (utan tillbehör) (kg)	80

min. bockbredd = 15 mm *ej för tillplattning av falsar



Schema över
sidofrigång
vänster/höger



Modell PCA2040
hopfälld,
visas utan tillval


Belano Maskin AB
Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40


MANUELL KANTVIK ▪ *PCA2040*

BELANO by JOUANEL

Standardutrustning	
	• Utbytbar 158° skarpskena i härdat stål
	• Bockprisma med smal, utbytbar 15 mm kantskena i härdat stål
1	• Manöverspak för överprisma på maskinens högra sida
	• Excenterlåsning av överprisma
2	• Vinkelskala
3	• Bomberingsjustering av bockprisma
	• Två hjul Ø 200 mm för enkel hantering
4	• Handtag för att sänka eller höja maskinen

Obs: För tillplattning av falsar på denna modell krävs verktyget OFP-180 (se extrautrustning)



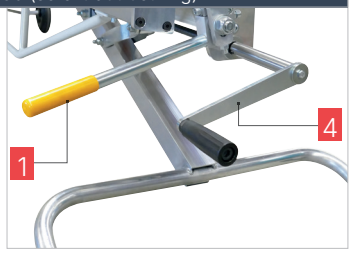



Modell PCA2040




Modell PCA2040 hopfälld med tillval

EXTRAUTRUSTNING

KLIPPTILLBEHÖR		MODELL
• Styrskena		RCA2040MA
Rullsax (kräver styrskena)	• Smidig och robust aluminiumkropp • Skärhjul i härdat stål för längre livslängd • Styrskena och 2 handtag ger ett exakt klipp • Kapacitet zink 0,8 mm - stål 0,7 mm - aluminium 0,8 mm	 CCMA

GLIDANDE BAKANSLAG, TYP X		REFERENS
Fritt positionerbart anslag som stöder plåten bakifrån. Anslagsarmarna glider på fästskenan.		• 2 justerbara anslagsarmar Från 55 till 510 mm — PCAB2040
		• Extra justerbar anslagsarm Från 55 till 510 mm — PCABS2

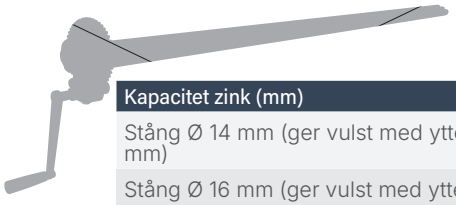VULSTVERKTYG I ALUMINIUM		REFERENS
Vulstverktyg i aluminium med kugghjulsdrev, för stänger Ø 14 eller 16 mm (Ange Ø 14 eller 16 mm vid beställning)	 	ABAL2040

Kapacitet zink (mm)	ABAL2040
Stång Ø 14 mm (ger vulst med ytter-Ø 16 mm)	0,65
Stång Ø 16 mm (ger vulst med ytter-Ø 18 mm)	0,80

VERKTYG FÖR 180° TILLPLATTNING		REFERENS
• Plattar till en fals från 135° till 180° • Set med 4 rullar • Justerbar slutrulle för exakt inställning efter material och tjocklek • Bockkapacitet 0,8 mm stål		OFP-180

Belano Maskin AB

Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40