Manuell kantvik för byggplats eller verkstad

BELANO by JOUANEL

Modell PCX

I verkstaden eller på byggplatsen – den klarar allt

Produkt PLUS

+ En storsäljare i sin klass!
+ Utmärkt balans mellan vikt och styvhet
+ Enastående bockkvalitet
+ Snabb låsning



Modell PCX2040A visas med tillval

Tillgängliga maskinstorlekar:
1 m, 2 m, 2,5 m och 3 m



Tekniska data PCX

	PCX1020	PCX2040A	PCX2540A	PCX3080A
Arbetslängd (mm)	1 020	2 040	2 540	3 080
Kapacitet rostfritt / aluminium 1050-H44 (mm)	0,7 / 1,5	0,6 / 1,0	0,6 / 1,0	0,6 / 1,0
Kapacitet zink / stål S235JR (mm)	1,5 / 1,2	1,0 / 0,7	1,0 / 0,7	1,0 / 0,7
Öppningshöjd (mm)	70	70	70	80
Mått (mm)	1266 × 1022 × 660	2 260 × 1 040 × 600	3 100 × 1 060 × 600	3 650 × 1 060 × 650
Bruttovikt (kg)	104	160	240	350

Minsta bockbredd = 15 × plåttjockleken

Belano Maskin AB
Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

Belano förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna.
Bilderna är inte bindande
Foto: Jouanel Industrie / Fotolia

Manuell kantvik för byggplats eller verkstad

BELANO by JOUANEL

Standardutrustning


- Smal kantskena: 12 mm (PCX1020), 15 mm på övriga PCX
- Utbytbar skarpskena 27°
  (för PCX1020 och PCX3080A)
- Cylinder för enkel öppning av överprisma
- Snabbjustering av öppningshöjden (A)
- Justerbart bord, överprisma och bockprisma för högre precision
- Graderat vinkelanslag för seriebockning (B)
- Höjdjustering av bockprisma för inställning av
  radie och enkla motbockningar (för PCX1020 och PCX3080A)
- Bomberingsjustering av bockprisma
- Avtagbara ben
- Bäranordning av bårtyp
  (för PCX1020)









PCX1020

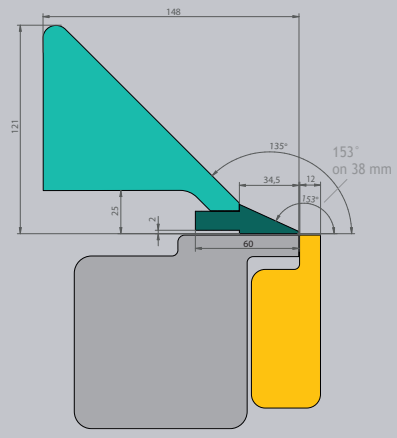


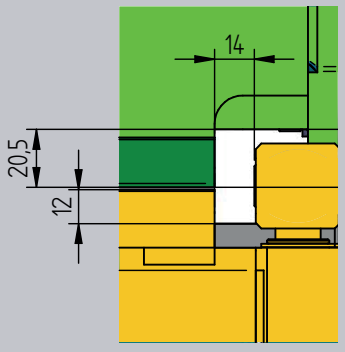

Ritning över fritt utrymme
på båda sidor


PCX2040A och PCX2540A

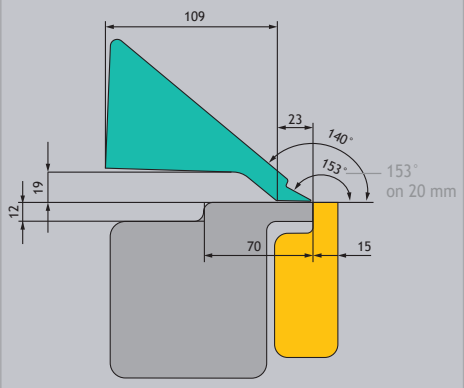


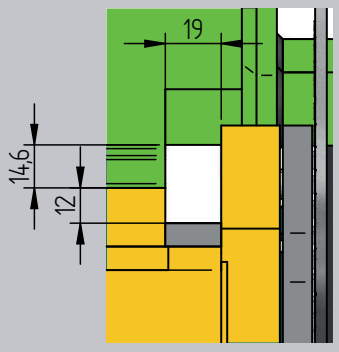

Ritning över fritt utrymme
på båda sidor

PCX3080A

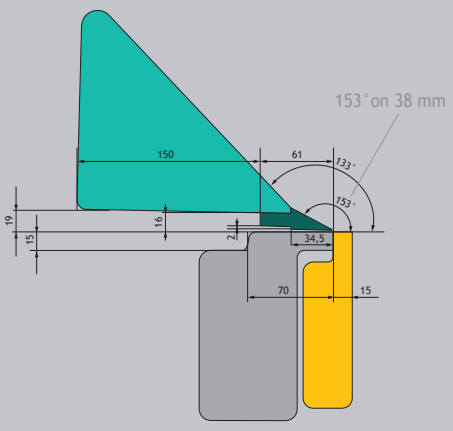

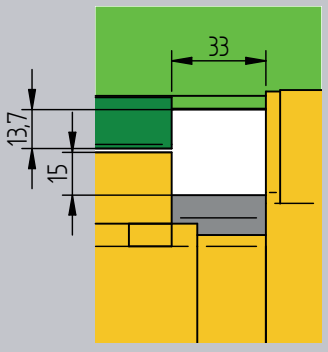

Ritning över fritt utrymme
på båda sidor

Belano Maskin AB

Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

Belano förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna.
Bilderna är inte bindande
Foto: Jouanel Industrie / Fotolia


Manuell kantvik för byggplats eller verkstad

BELANO by JOUANEL

Tillval


Klipptillbehör

- Rullsax - Art.nr CCMA (1) :

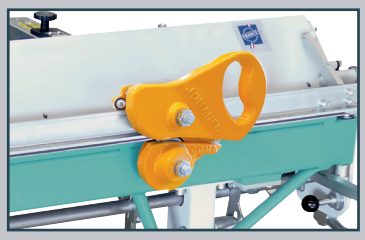

Aluminiumkropp, smidig och robust
Skärhjul i härdat stål för längre livslängd
Styrskena och handtag ger
exakt klipp
Kapacitet zink 0,8 mm, aluminium 0,8 mm, stål 0,63 mm
(CCMA ska användas med styrskena)

- Styrskena (2)



För kantvik PCX1020: Art.nr RCX1020MA
För kantvik PCX2040A: Art.nr RCX2040MA
För kantvik PCX2540A: Art.nr RCX2540MA
För kantvik PCX3080A: Art.nr RCX3080MA

Verktyg för 180° tillplattning: OFP-180

Mycket jämn tillplattning av falsen






Plattar till en fals från 135°
till 180°



Set med 4 rullar
Justerbar slutrulle för exakt
inställning efter material
och tjocklek
Bockkapacitet 0,8 mm stål

Hjul

För kantvikar PCX1020,
PCX2040A och PCX2540A:
Art.nr PCXR2040




För kantvik PCX3080A:
PCXR3040



Fotpedal för låsning (4)

För kantvikar PCX1020: Art.nr PCXP1020
För kantvikar PCX2040A och PCX2540A:
Art.nr PCXP2040A
För kantvik PCX3080A: PCXP3040

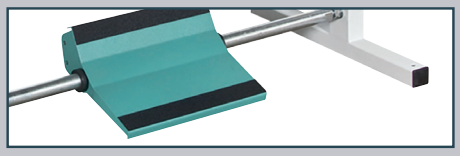


Glidande bakanslag typ X (5)

Fritt positionerbart anslag som stöder plåten bakifrån.
Anslagsarmarna glider på fästskenan.

- 2 justerbara anslagsarmar

Rörelseomfång 40 till 510 mm:
För kantvik PCX1020: Art.nr PCXB1020
För kantvik PCX2040A: Art.nr PCXB2040
För kantvik PCX2540A: Art.nr PCXB2540

Rörelseomfång 65 till 530 mm
För kantvik PCX3080A: Art.nr PCXB3040



- Extra justerbar anslagsarm

Rörelseomfång 40 till 510 mm. För kantvikar PCX1020, PCX2040A och PCX2540A:
Art.nr PCXBS2-2.5
Rörelseomfång 65 till 530 mm. För kantvik PCX3080A: Art.nr PCXBS3


Bakbord (endast för kantvikar med längd 2 m och 2,5 m)

Bord med verktyg i hela längden
Integrerat och justerbart glidande bakanslag,
för rak ellerkonisk positionering av plåten.



Rörelseomfång 45 till 1 000 mm
För kantvik PCX2040A:
Bakbord längd 2 000 mm x bredd 1 280 mm
Art.nr: ETBX2040C
För kantvik PCX2540A:
Bakbord längd 2 500 mm x bredd 1 280 mm Art.nrETBX2540C

Vulstverktyg i aluminium med kugghjul (3) 3 diametrar, Ø 14, 16 och 18 mm, typ ABAL

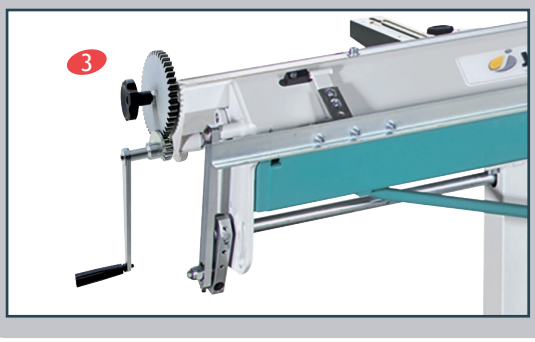

För kantvik PCX1020: Art.nr ABAL1020
För kantvik PCX2040A: Art.nr ABAL2040
För kantvik PCX2540A: Art.nr ABAL2540
För kantvik PCX3080A: Art.nr ABAL3080
(Ange Ø vid beställning)



Kapacitet zink (mm)	ABAL			
	1020	2040	2540	3080
Stång Ø 14 mm (ger vulst med ytter-Ø 16 mm)	0,80	0,65	-	-
Stång Ø 16 mm (ger vulst med ytter-Ø 18 mm)	1,00	0,80	0,65	0,55
Stång Ø 18 mm (ger vulst med ytter-Ø 20 mm)	1,00	0,80	0,80	0,70

Belano Maskin AB
Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

Belano förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna.
Bilderna är inte bindande
Foto: Jouanel Industrie / Fotolia