



Schröder maskingradsax

MHSU

Tystgående sax i kompakt, svetsad stålkonstruktion. Bordet är på båda sidor försett med vinkelanslag och infällda mm-graderade skalor. En utdragbar stödskena i bordets framkant fungerar som bordförlängare upp till 400 mm. Samtliga lager och gejdor är underhållsfria.

Maskinen drivs av en kuggväxelmotor med broms. Motorn är endast inkopplad under själva klippmomentet. Manöverutrustningen är placerad i ett skåp på maskinens högra gavel. Den består av omkopplare för enkelslag samt strömbrytare.

Klipputlösningen görs med en flyttbar pedal. Plåtnehållaren är klädd med slitstarkt hårdgummi och låser plåten automatiskt vid klippning. Saxen är försedd med pneumatisk plåtupphållare som styr plåten mot anslaget. Den avklippta plåten faller ner på flyttbar plåtvagn på saxens framsida/baksida.

Maskinen har vändbara skär av högsta kvalitet.

Storlek	Skärlängd mm	Plåttjocklek mm	Slag/min	Motoreffekt kW	Vikt kg
2000/2	2030	2,0	32	2,5	850
2000/3	2030	3,0	35	4,0	1290
2500/2	2530	2,0	35	3,4	1190
2500/2,5	2530	2,5	35	4,0	1350
3000/2	3030	2,0	35	4,0	1600
3200/2	3030	2,0	35	4,0	1790

Maskinen kan levereras i arbetslängder mellan 1030–4080 mm och plåttjocklekar 1,5-4,0 mm. Tekniska data på andra storlekar på begäran.

Standardutrustning:

- Typgodkända skydd
- Vinkelanslag i bordet på vänster resp. höger sida
- Utdragbar bordsförlängare
- Mekanisk plåtupphållare med rutschplåt framåt
- Fyttbar pedal.

Bakre anslag - se nästa sida


Extrautrustning:

Flyttbar plåtvagn med hjul som lätt förflyttar plåten



Bakre anslag, olika alternativ:

Handdrivet, ställbart med ratt från maskinens framsida, avläsning på display. Max anslagsmått 750 mm.

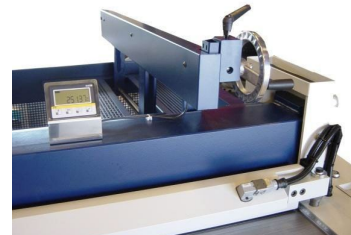

Motordrivet med positionering, digital avläsning och antalsräkning. Upp till 9 olika förval kan programmeras, max anslagsmått 750 mm

