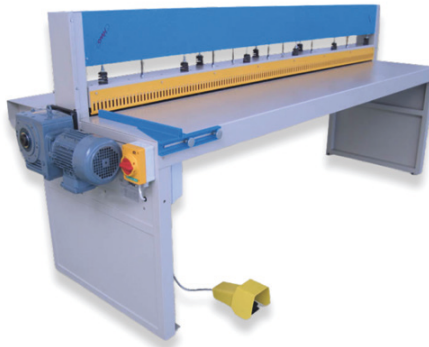


**PLÅTFÖRSTYVNINGSMASKIN**

Swah plåtförstyvning

Förstyvning av plåtar till ventilationskanaler

Swah plåtförstyvning används till förstyvning av plåtar, framför allt till ventilationskanaler. C/c-måttet mellan förstyvningarna är 100 mm, och plåten matas och förstyvas med profilrullar försedda med stödlager. Inmatningsbordet har vinkelanslag för vinkelrät inmatning, och maskinen manövreras med fotpedal.

TEKNISK DATA

Maskintyp	Plåtförstyvningsmaskin
Arbetslängd	2560 mm
Max plåttjocklek	1,0 mm
Matningshastighet	15 m/min
Vikt	800 kg

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@belano.se eller 0322-159 40