
MANUELLA SEGMENTKANTVIKAR • HS23 & HS33

Finns i arbetsbredderna 1 m och 1,27 m

BELANO by JOUANEL

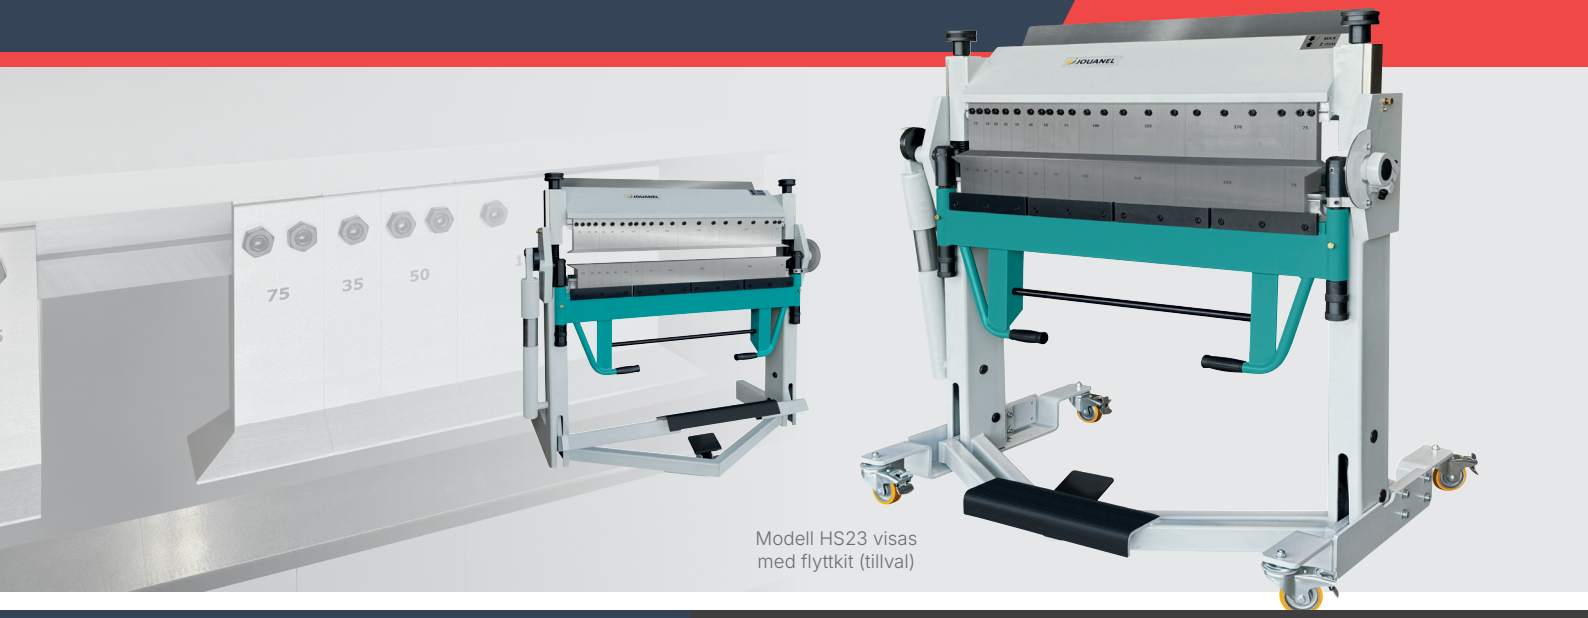


Modell HS23 visas med flyttkit (tillval)

HS23 & HS33

Kant uppåt eller nedåt – på 4 sidor

Denna kraftfulla och smidiga kantvik är särskilt framtagen för bockning av detaljer med komplexa former. Tack vare de många möjligheterna att placera över- och undersegmenten kan du fritt tillverka olika typer av lådor för tak, fasadbeklädnad, skorstensbeklädnad och detaljplåt.

EXEMPEL PÅ TILLVERKADE DETALJER

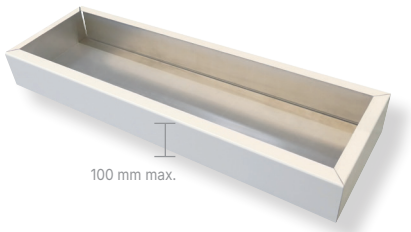


FÖRDELAR


- Segmenterad överprisma, bord och bockprisma
- Stor fri segmenthöjd (100 mm)
- Hög bockkraft och stor stabilitet
- Snabb och enkel placering av segmenten
- Segmenthållare monterad på maskinen
- Bockradien justeras från maskinens framsida
- Dubbelverkande pedal med automatisk låsning av överprisma
- Lasergraverade segmentbredder för bättre överskådlighet
- Graderad vinkelsektor och segmenthållare
- Flyttkit med 4 bromsade svänghjul (tillval)


STANDARDUTRUSTNING


1	Segmenterad överprisma, bord och bockprisma
2	Lasergraverade segmentbredder
	12 segment i härdat stål för HS23, 13 för HS33 (se segmentfördelning på sida 2)
3	Vänster och höger hörnsegment
4	Fotpedal för låsning håller händerna fria vid placering och justering av detaljen som ska bockas
5	Automatisk låsning av överprisma
6	Höjdjustering av bockprisma för att ändra bockradien efter tjocklek/material
7	Justering av höjd och klämtryck
8	Justerbart vinkelanslag för seriebockning och graderad vinkelsektor
	Hållare för segmentbyte
	Två handtag för manövrering av bockprisma
	Nyckel för segmentbyte ingår

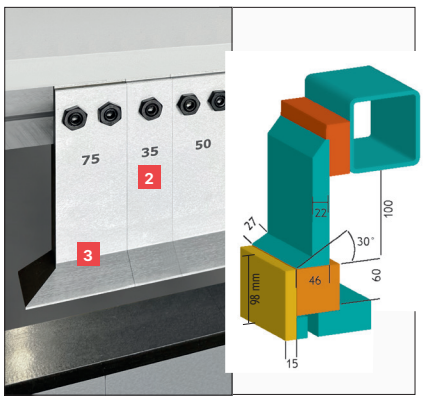







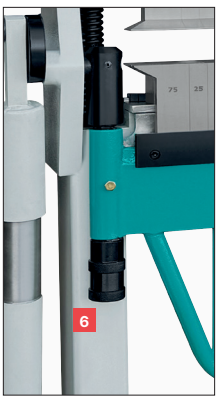

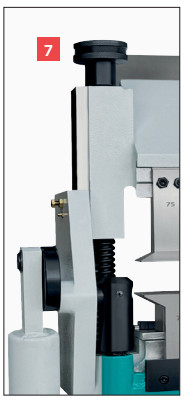





Belano Maskin AB

Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40

MANUELLA SEGMENTKANTVIKAR • HS23 & HS33

Finns i arbetsbredderna 1 m och 1,27 m

BELANO by JOUANEL

HS23 & HS33

Bocka uppåt eller nedåt – på 4 sidor!

TEKNISKA DATA	HS23	HS33
Arbetslängd (mm)	1 020	1 270
Kapacitet rostfritt / aluminium 1050-H44 (mm)	1,2 / 2,5	1,0 / 2,0
Kapacitet stål S235JR (mm)	2,0	1,5
Max bockvinkel	150°	150°
Öppningshöjd (mm)	50	50
Höjd bordssegment (mm)	54	54
Höjd bockprismasegment (mm)	98	98
Användbar segmenthöjd (mm)	100	100
Mått (mm)	1 350 × 850	1 600 × 900
Bruttovikt (exkl. tillval) (kg)	385	415

SEGMENTFÖRDELNING HS23

Antal segment: 12

Bredd (mm)	25	30	35	40	45	50	75 *	100	200	270
Antal	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1

* För bredden 75 mm: 1 rakt segment, 1 vänster hörnsegment och 1 höger hörnsegment

SEGMENTFÖRDELNING HS33

Antal segment: 13

Bredd (mm)	25	30	35	40	45	50	75 *	100	200	250	270
Antal	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1

* För bredden 75 mm: 1 rakt segment, 1 vänster hörnsegment och 1 höger hörnsegment

TILLVAL

SET MED TVÅ GLIDANDE BAKANSLAG


Art.nr **HS23B** för HS23 | Art.nr **HS33B** för HS33

Bakanslagets rörelseomfång 60 till 750 mm

Anslagsarmarna positionerar plåten till önskat mått och stöder den bakifrån

4 infällbara vippstopp som kan justeras och användas oberoende av varandra

Minsta avstånd mellan 2 fingrar: 48 mm, antal förinställbara lägen per anslagsarm: 4

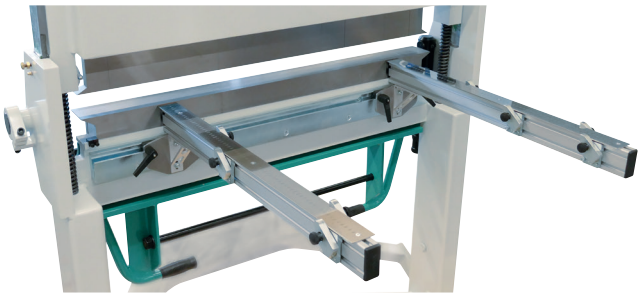



FLYTTKIT MED 4 BROMSADE SVÄNGHJUL

Art.nr **HS-ROULETTES**

Med flyttkitet flyttar du enkelt maskinen på stabilt, hårt underlag utan lyfthjälpmedel. Det underlättar när du vill organisera arbetsplatsen eller ställa undan maskinen för att spara plats i verkstaden.



Belano Maskin AB

Svensk leverantör av högkvalitativa maskiner för plåtbearbetning sedan 1957.
www.belano.se • e-mail: info@ belano.se • Tel: +46-322 - 159 40